

MITAKE

New 床暖房 コントローラ 誕生!!!

特長 (旧型RFT-1、RFT-2に付加される機能)

- 試運転時の電源電圧表示
- バックライトの点灯
- 操作時および報知用のブザー音
- 故障時などのエラー表示
- 薄型で接続工事が容易
- HA端子機能付




▲フロントカバーを閉めた状態



▲フロントカバーを開いた状態

注意!! 電源・負荷の位置
(旧型と箇所が異なります)

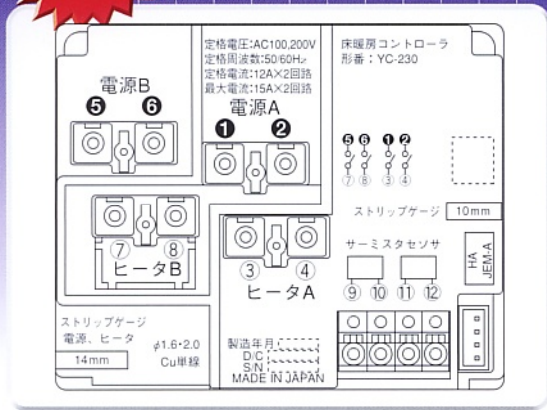

1チャンネルコントローラ (YC-130)

- 許容突入電流 15A×2
- 標準小売価格(税込) **76,600円** (80,430円)

2チャンネルコントローラ (YC-230)

- 許容突入電流 15A×2
- 標準小売価格(税込) **88,000円** (92,400円)

項目	仕様
定格電源	AC100/200V, 50Hz/60Hz
許容電圧	AC90~222V
消費電力	AC100Vの時: 2.5W+20%以下 AC200Vの時: 3W+20%以下
絶縁抵抗	50MΩ以上DC500Vメガー (一次端子-ケース間)
耐電圧	AC1500V 1分間または AC1800V 1秒間 (一次端子-ケース間)
周囲温度	-10~35℃
周囲湿度	35% 90%RH以下
保存温度	-20~60℃
寸法	115.5×119.5×41.2
質量	約300g
ケース材質	フロントカバー: ポリカABS樹脂 (自己消火性 UL94V-0) または相当品。 バックプレート: ポリカーボネート GF15% (自己消火性 UL94V-0)

項目	仕様
取付	スイッチボックス2個用(カバー付)・JIS8340
取り付け姿勢	垂直取り付け
入力	専用サーミスタセンサ
制御出力	DPST有電圧リレー-接点出力(両切り)
出力定格(制御)	15A Max 抵抗負荷
表示	LCD表示: 温度設定・タイマー設定・動作 LED表示: 運転・タイマーA・B
時計	表示: 24時間表示、表示分解能 1分 精度: 月差±80秒以内 (25±2℃にて) 停電バックアップ: 24時間以上 (ただし、電源OFF前に10分以上の通電が必要です)
タイマー動作	運転、停止時刻を最大2セット 毎日繰り返し動作可能
温度制御	二位置制御 (ON/OFF動作)

注) この仕様は床暖房用温度調節器の仕様です。

外形寸法図

